

Bedienoberfläche


Programmierbare Funktionstasten

Das Telefon hat vier programmierbare Funktionstasten mit Status-LEDs, dargestellt mit der Standardbelegung.




Die Bedienung der programmierbaren Funktionstasten finden Sie auf der Rückseite.


Feste Funktionstasten

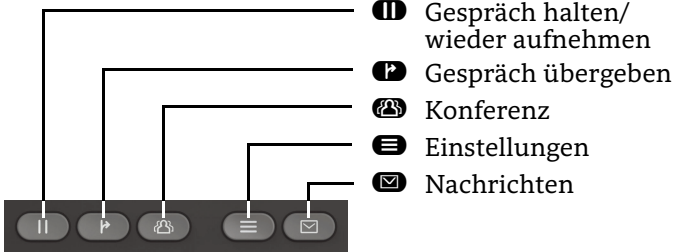

5-Wege Navigator

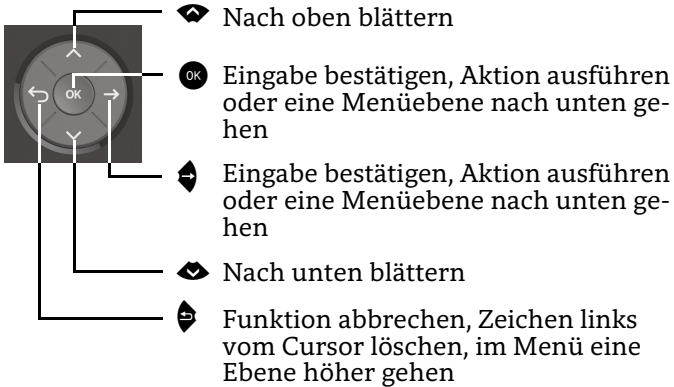

Audiotasten

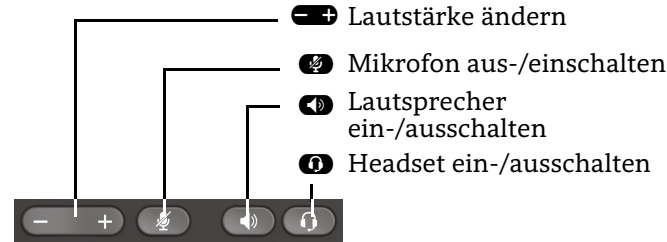

Signalisierungs-LED

Mit der Signalisierungs-LED sind unterschiedliche Telefon-Status erkennbar:



- Aus: Ruhezustand
- Grün leuchtend: Aktives Gespräch
- Grün pulsierend: Eingehender Anruf
- Orange leuchtend: Gespräch(e) werden gehalten
- Orange pulsierend: Wiederaufnahme eines gehaltenen Gesprächs
- Rot leuchtend: Neuer verpasster Anruf
- Rot pulsierend: Neue Voicemail-Nachricht

OpenScape
Desk Phone CP200/205
OpenScape Business
OpenScape 4000
HFA

Schnelleinstieg

OpenScape Desk Phone CP200/205 verwenden

Anrufen

- Hörer abheben, Rufnummer wählen oder
- Rufnummer wählen und Hörer abheben oder
- zum Freisprechen oder wenn Headset angeschlossen: Rufnummer wählen.

Anruf annehmen

- Hörer abheben oder
- zum Freisprechen: **☎** drücken oder
- wenn Headset angeschlossen ist: **📞** drücken.

Gespräch beenden

- Hörer auflegen oder
- zum Beenden von Freisprechen: **☎** drücken oder
- zum Beenden eines Headset-Gesprächs: **📞** drücken

Lauthören im Raum

Während des Gesprächs mit dem Hörer:

- **☎** drücken.

Lauthören ausschalten:

- **☎** drücken.

Zwischen Hörer und Freisprechen umschalten

Während des Gesprächs auf Freisprechen umschalten:

- **☎** gedrückt halten und gleichzeitig Hörer auflegen.

Auf Hörer umschalten:

- Hörer abheben.

Gespräch halten/wiederaufnehmen

Während des Gesprächs mit Teilnehmer A:

- **📞** drücken. Teilnehmer A wird gehalten.
- Zum Wiederaufnehmen: **📞** erneut drücken (OpenScape 4000: Wiederaufnahme aus Kontext-Menü auswählen).

OpenScape Desk Phone CP200/205 verwenden

Rückfrage

Während des Gesprächs mit Teilnehmer A:

1. **OK** drücken. Teilnehmer A wird gehalten.
2. Teilnehmer B anrufen.
3. Wenn Gespräch mit B beendet, **OK** drücken oder warten, bis B aufgelegt hat.

Sie sind nun wieder mit Teilnehmer A verbunden.

Makeln

Während des Gesprächs mit Teilnehmer A:

1. **OK** drücken. Teilnehmer A wird gehalten.
2. Teilnehmer B anrufen.
3. Wenn mit B verbunden, **☎** drücken und mit **OK** bestätigen, um zu makeln.

Wiederholtes **OK** Drücken wechselt die Verbindung zwischen Teilnehmer A und B.

Konferenz führen

Während des Gesprächs mit Teilnehmer A:

1. **OK** drücken. Teilnehmer A wird gehalten.
2. Teilnehmer B anrufen.
3. Wenn mit B verbunden, **☎** drücken.

Sie sind nun in einer Konferenz mit Teilnehmer A und B verbunden.

Gespräch übergeben

Während des Gesprächs mit Teilnehmer A:

1. **OK** drücken. Teilnehmer A wird gehalten.
2. Teilnehmer B anrufen.
3. Wenn mit B verbunden, **☎** drücken. Alternativ kann das Gespräch bereits vor Melden übergeben werden. Teilnehmer A und B sind nun miteinander verbunden.

Rückruf

1. Internen Teilnehmer anrufen. Der Teilnehmer meldet sich nicht oder ist besetzt.
2. **OK** drücken, der Rückruf wird aktiviert.
3. Sobald der nicht erreichte Teilnehmer aufgelegt hat, wird der Rückruf ausgelöst und Ihr Telefon läutet.
4. Rückruf-Anruf annehmen. Der nicht erreichte Teilnehmer wird angerufen.

Programmierbare Funktionstasten



☎ Anruferliste

1. **☎** drücken.
2. **OK** drücken, um zwischen den Einträgen zu blättern.
3. Mit **☎** und **☎** Zusatzfunktionen auswählen wie:
 - Zeitpunkt anzeigen,
 - Nummer wählen oder
 - Eintrag löschen

🔍 Telefonbuch (OpenScape Business) ¹

1. **☎** drücken.
2. Mehrfaches Drücken der Zifferntasten der Wähltastatur: Liste der Namen im Telefonbuch auf gewünschte Anfangsbuchstaben eingrenzen, Beispiel:
1x **7** **7** **7** 2x **3** **3** 1x **8** **8** sucht nach „PET“ am Wortanfang.
3. Mit **☎** in der Liste blättern.
4. **OK** drücken, um den Eintrag anzurufen

➔ Umleitung

- **☎** drücken. Anrufe werden zum programmierte Ziel umgeleitet.

Zum Ausschalten der Umleitung:

- **☎** erneut drücken.

☎ Wahlwiederholung

Wählt eine der gespeicherten externen Rufnummern.

1. **☎** drücken.
2. Mit **☎** in der Liste blättern.
3. **OK** drücken, um den Eintrag anzurufen

Zum Ändern der Tastenfunktionen siehe Bedienungsanleitung.

1. Zum Ablauf bei OpenScape 4000 siehe Bedienungsanleitung.